

# Richtwertschieber


**Richtwerte** Kräftebedarf zur Brandbekämpfung  
 - ohne Kräftebedarf für Löschwasserförderung über  
 lange Schlauchstrecken -

## Richtwerte

Löschwasserbedarf  
 - Förderzeit 2 Stunden -



Brandempfindlichkeit (B)

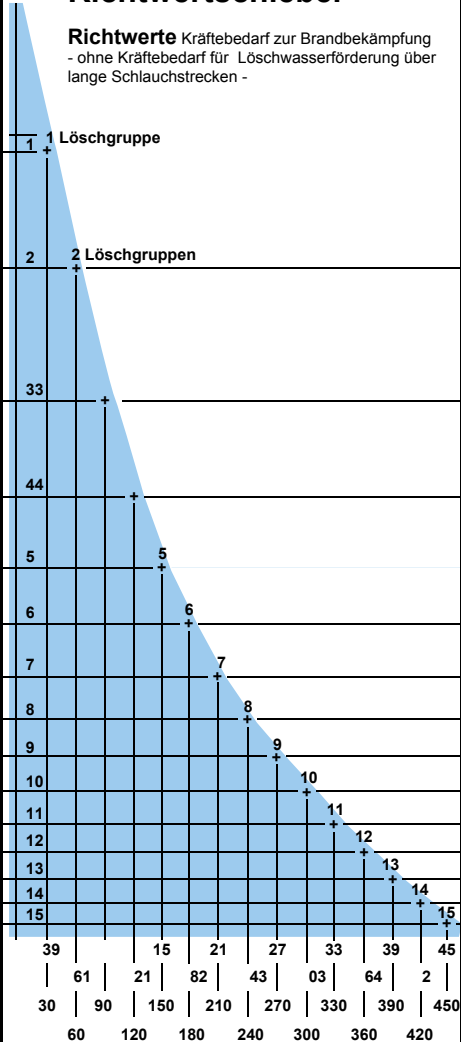

Regel-		Ausnahme-	
l/min	m³	l/min	m³
600	72	300	36
1200	144	600	72
1800	216	900	108
2400	288	1200	144
3000	360	1500	180
3600	432	1800	216
4200	504	2100	252
4800	576	2400	288
5400	648	2700	324
6000	720	3000	360
6600	792	3300	396
7200	864	3600	432
7800	936	3900	468
8400	1008	4200	504
9000	1080	4500	540

Anzahl C-Strahlrohre

Deckungsbreite (m)  
 = Länge der  
 Widerstandslinie

